



ROSENBAUER N35

2000 luvun autopumppu mallisto



Teknisen kehityksen kärjessä, uusi Rosenbauer N35

Ainutlaatuisen tasainen tuottokäyrä
Ylennysvaihteeton rakenne takaa hiljaisen käyntiäänen
Huoltovapaat tekniset ratkaisut
CAN-BUS valmiit sarjaan kytkettävät käyttötaulut joihin voidaan
yhdistää myös generaattorin ja valomaston ohjaus.
Täysin modulaarinen muunneltava rakenne
Markkinoiden laajin varustevalikoima
Epäpuhtauksia sietävä väljä rakenne

Rosenbauer NH-05 autopumppu mallisto

Uusi NH-05 sarja on ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen laajennus Rosenbauerin N-sarjan palopumppuihin – Uudet hidaskäyntiset, mutta erittäin tehokkaat N25 –35– 55 mallit on suunniteltu helpottamaan palomiehen työtä.

Tasainen tuottokäyrä:

Rosenbauer NH-05 sarjan pumppujen yksiasenteisen normaalipainepuolen tuottokäyrä on erittäin tasainen. Kulutuksen muutos aiheuttaa vain hyvin vähäisiä paineenmuutoksia. Tasainen tuottokäyrä helpottaa sekä konemiehen että sammuttajan työtä ja vähentää kalustovaurioita sekä helpottaa generaattorin ja pumpun samanaikaista käyttöä.

NH-05 sarjan pumppuja käytettäessä ovat elektroniset vakio painesäätimet tarpeettomia. Pumppu on kullakin kierrosalueella lähes vakio painainen.

Nimellistuotto N35: EN 1028-3 mukaan

N35 max: 4000 lpm / 14 bar

N35 nimellistuotto 3800 / 10 bar



Kaikkiin mallit voidaan varustaa 400 lpm/40 bar tuottavilla korkeapainepuolilla

Melu: NH-05 mallit ovat erittäin hidaskäyntisiä ja lähes kaikkiin yleisesti sammutus autoissa käytettyihin alustoihin on saatavilla ulosotto, jonka kanssa uuden 05-sarjan pumput saavuttavat riittävän tuoton ilman ylennysvaihteistoa. Ratkaisu alentaa pumpun tuottamaa melua ja vähentää huollon tarvetta lisää toimintavarmuutta.

NH-05 pumppujen väljä rakenne on suunniteltu mahdollisimman kavitoimattomaksi ja ne sietävät veden mukana tulevia epäpuhtauksia tukeutumatta

Varustelu: Uusi NH-05 sarja on muun N-sarjan tapaan modulaarinen ja siihen on saatavissa laaja valikoima varusteita. Lisälaitteita ja jakosilta vaihtoehtoja erilaisine painelähtöineen. Pumppuja saa eri tavalla varusteltuna kaikkia asennusvaihtoehtoja varten.

Vaahdonsekoittimet: NH-05 pumput voidaan varustaa pumppuun integroidulla Fix_mix sekoittimella, Deltamatic järjestelmällä tai uudella Digi-dos-järjestelmällä.

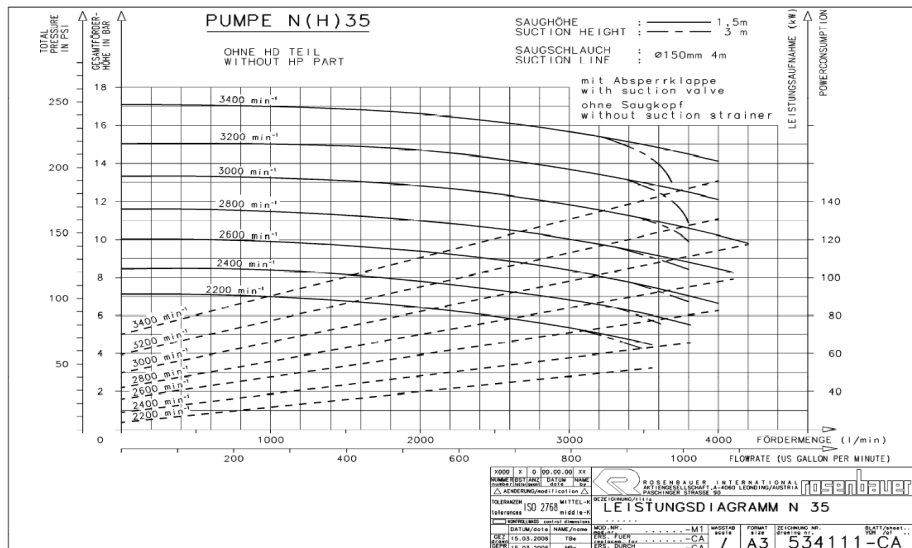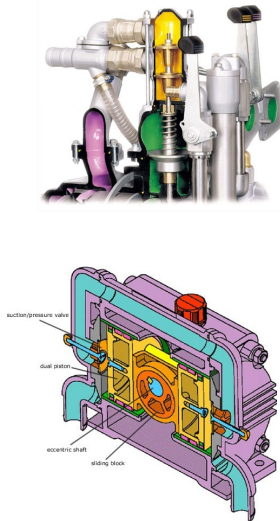

LCS-käyttötaulut: uudet Rosenbauer pumput voidaan varustaa sekä perinteisiin sähköjärjestelmiin että CAN-BUS väylätekniikkaa käyttäviin ajoneuvoihin soveltuvilla sarjaan kytkettävillä kalvokytkimillä varustetuilla käyttötäuluilla LCS-käyttötäuluilla joita voidaan muunnella tarpeen mukaan ja kytkeä rinnan useiden käyttötäulujen järjestelmiksi joita voi käyttää ilman rajoituksia eri käyttöpisteistä.

LCS käyttötäuluihin voidaan yhdistää pumpun, säiliöiden ja vaahdonsekoittimien lisäksi myös ajoneuvon muiden järjestelmien kuten generaattorin, valomaston ja työvalojen kytkeminen ja toimintojen hallinta. Taulut voidaan asentaa pumpun käyttötäuluun tai erikseen.

