



E-Flood LED STREAMLIGHT®

Kun on tehtävä on nähtävä



Huipputehokas tasainen valo yleisvalaisin raskaaseen ammattikäyttöön

90 / 180 astetta kääntyvä valaisinosa helpottaa ratkaisevasti käyttöä työvalona

Iskunkestävä likaa hylkiväksi käsitelty IP 66 Termoplastinen ABS kotelointi


Huoltovapaa LED-valaisin

Power Failure toiminto syyttää valaisimen sähkökatkon aikana automaattisesti

"Kun valot sammuvat Streamlight syttyy"

A-1 STANDARD	HIGH	LOW
	615 LUMENS	330 LUMENS
	8h	18h
	126m	93m
	4,000cd	2,150cd

Product is tested per ANSI/IEA FL-1 2009 standard

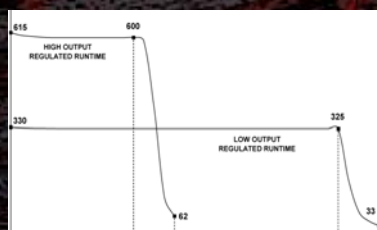

Streamlight E-Flood	Valoteho: Max 615 Lumen / 4000 cd
Mitat: 29,2 x 13 x 17,8 cm	Säästöteho: 330 Lumen / 2150 cd
Paino: 3,58 Kg varustettuna akuilla	Toiminta-aika: 8 h Max teho tai 15 h säästöteho
Materiaali: Iskunkestävä Polykarbonaatti	Valokeilan kantomatka: 126 / 93 m
Polttimo: 50 000 tunnin C4-LED	Toiminnot: huippu- ja säästöteho
Katkaisin: kumisuojattu painokytin	Latausteline: 230 VAC / 12 VDC varustus

Oy Veljekset KULMALA Ab

www.veljeksetkulmala.fi

puh: 09 875 1800

sales@veljeksetkulmala.fi