

TFT TORNADO—OSC

Oskiloiva manuaalinen tykki kiinteisiin asennuksiin

TFT Tornado OSC on oskiloiva manuaalinen kompakti vesi- ja vaahtotykki jota voidaan käyttää kuten tavanomaista manuaalitykkiä ja tai kytkeä oskilointi päälle tarvittaessa. Kohteet: palavien nesteiden varastoille, terminaaleihin, helikopterikentille, kaasutermiinaaleihin, bio- polttoaineille ja jätteiden jälkikäsittelyyn



Tekniset tiedot TFT Tornado OSC käsinohjattava oskiloiva vesi- ja vaahtotykki.

Rungonmateriaali: anodisoitu ja korroosionesto pinnoitettu kevytmetalli

Tuotto: suuttimen vaiinna ja paineen mukaan 800 - 2500 litraa.

Oskiloinnin leveys: 20°, 30° tai 40°

Normit: EN 13565-1, EN 13565-2, SFS 3357

Syöttölaippa: NS100 PN16

Paineluokka: PN 16

Vaakaliike: 360°


Pystyliike: -45°-+90°

Pyyhkäisyn nopeus: 800 lpm / 8 c min
1000 lpm / 13 c min
1500 lpm / 21 c min
2000 lpm / 28 c min

Oskiloinnin valita: kytkettävissä päällä ja pois käytön aikana, leveyden vaihto käytön aikana.

Kantomatka: max 65 m

Oskiloinnin leveys: max 45 m

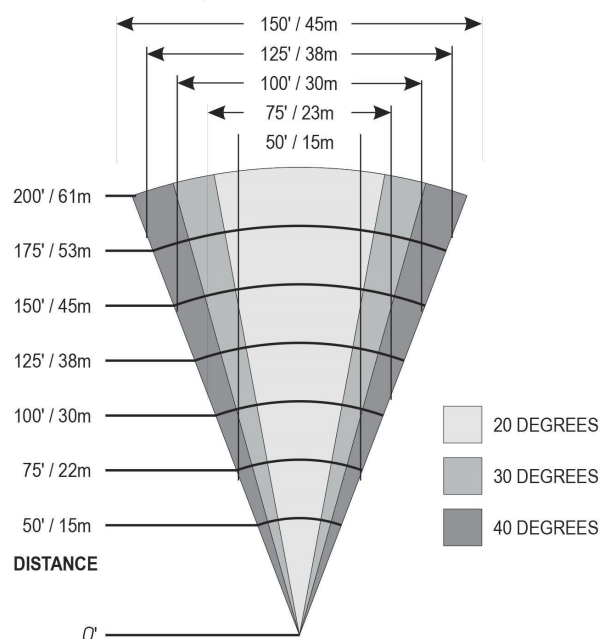

Suihkunleveys ja oskiloinnin peitto