



NT Hybrid nostotyyny nostaa
maksimikapasiteetilla kaikissa tilanteissa.

NT HYBRID Nostotyyny


RESQTEC®

WWW.RESQTEC.COM


NT HYBRID

Nostotyynyt

NT Hybrid tyynyn monien ominaisuuksien ja suorituskyvyn takana on sen muotoilu. Pyöreän tyynyn keskelle sijoitettu kiinteä teräslaippa takaa pelastajalle vakiokokoisien ja kiinteän nostopinnan koko noston ajan. Laajennettu nostoala ja napa-alue muuttavat perinteisten tyynyjen rajoitukset vahvuuksiksi ja helppokäyttöisyydeksi.

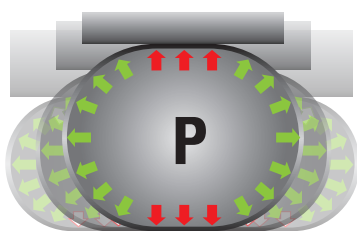

Suuri ja vakioitu noston pinta-ala tuottaa parhaan mahdollisen nostokapasiteetin kaikilla nostokorkeuksilla. Tyynyn muotoilun ansiosta sillä voidaan nostaa hyvin erilaisia kappaleita kuten pieniä pistekuormia, akseleita tai palkkeja.



NT-tyynyllä voit nostaa 100 % teholla, vaikka tyynypinta-alasta olisi käytössä vain n.15 %.

Erityinen ominaisuus NT Hybrid-tyynyillä on mahdollisuus lukita ne toisiinsa keskilinjasta. Kiinteän laipan keskialueen kautta tapahtuva lukitus antaa nostoon luotettavan ympäristön, kun tyynyjen voima kohdistuu yhteen lukittuna aina samaan pisteeseen, ja kaksi tai kolme yhteen liitettyä tyynyä seuraa samaa liikerataa koko noston ajan.

Tyynyjen laippaan voidaan kiinnittää erillinen Power Plate suojalevy, jonka päällä oleviin uriin voidaan sijoittaa lukkoon RESQTEC CRIBBLOCK tukipaloja. Tukipalojen ja tyynyjen yhteiskäytöllä saadaan aikaan laajempia nostopinta-aloja, suojataan tyynyjä, ja korotetaan tyynyjen nostokorkeutta petaamalla tyynypinoja kohteen alle. Samaa levyä voidaan käyttää myös PROFIX MAX tukitangon jalustana.

Tyynyjen maksimi käyttöpaine on 12 bar, varmuuskerroin kaikilla laitteiston osilla on 1:4 eli nelikertaisesti maksimi täyttöpaine. NT HYBRID nostotyynyjen ohjain voidaan liittää yhteen PROFIX MAX tukitankojen ohjaimen kanssa, käyttäjä voi näin kontrolloida tehtävää paineistamalla tukitangot ja nostamalla tyyny samasta pisteestä. Yhteensopiva, integroitu kalusto; NT-tyynyt, Profix-tukitangot ja Cribblock tukipalat antavat luotettavan kokonaisratkaisun pelastustehtäviin

	NT2 HYBRID	NT4 HYBRID
Työpaine	12 bar	12 bar
Tyynyn paksuus (mm tyhjänä)	34 mm	48 mm
Asennuskorkeus (mm reuna/keskusta)	10 / 34 mm	10 mm / 48 mm
Paino (kg)	6.5 kg	15.5 kg
Teho/paino suhde	4.0	4.5
Max. nostokorkeus	275 mm	440 mm
Max.tehollinen nostokorkeus	241 mm	392 mm
Max. nostoteho	26 ton	70 ton
Max. nostokyky max.korkeudella	6.2 ton	9.5 ton
Pistosuojaus	YES	YES
Turvakerroin	4:1	4:1



Oy Veljekset KULMALA Ab
Linjatie 4 01260 VANTAA Finland
tel: +358 (0)9 875 1800 email: sales@veljeksetkulmala.fi
VAT FI01103538

RESQTEC®
WWW.RESQTEC.COM