

RTE-robotti - 800 mm

Monitoiminen modulaarinen tela-alusta



Kuvaus

RTE Robot (Rosenbauer Technical Equipment) on radio-ohjattu, sähkökäyttöinen monitoiminen telajoneuvo, jonka leveys on 800 mm.

Siinä yhdistyvät kompaktit mitat, suuri hyötykuorma ja ainutlaatuinen modulaarisuus. Tämä tekee siitä korvaamattoman apulaisen kaikille pelastusorganisaatioille

Edut:

Monitoiminen

Nopea ja helppo vaihto hyötykuormamoduulien välillä standardoidun käyttöliittymän avulla

Kehitetty pelastustoimen käyttöön

- IP67-suojaus (hiukkas-/pölytiivis ja suojaus tilapäiseltä upotukselta)
- Hyvä ohjattavuus
- Hyvä off-road-suorituskyky
- Sopiva max. nopeus 6 km/h

Hyötykuormat pelastuskäyttöön

- Standardoitu hyötykuorma. Mitat 800 x 1,200 mm tai 800 x 540 mm - Kalustomoduuleja voidaan kiinnittää ja irrottaa tarpeen mukaan. (vaihtolava)
- Kalustoa siirretään kohteeseen etänä.
- Pikakiinnityksellä vesitykki 2000 L tai 3800 L (RM 15C tai RM 35C)

Kompakti muotoilu

- Pituus 1.200 mm
- Leveys 800 mm
- Korkeus 360 mm

Kevyt muotoilu, suuri hyötykuorma

- Robotin paino 375 kg
- Hyötykuorma n. 625 kg
- Max. kokonaispaino 1000 kg

Helppo hallita

- Langaton kaukosäädin.
- Käyttö yhdellä kädellä.
- Suojausluokka IP65
- Valinnainen 3,5" näyttö vesitykkiin asennetun kameran (lämpö ja/tai digikameran) suoran lähetyksen näyttämiseen.

Valo ja äänimerkki

- Integroitu LED-etuvalo
- Vilkkuva sininen valo
- Varoitussääni

RTE-robotti - 800 mm Monitoiminen modulaarinen tela-alusta




Tukeva etuosa vetolenkillä



Yhdistetty lataus- ja liitäntäpiste




Tehokkaat 48 V sähkömoottorit teloille

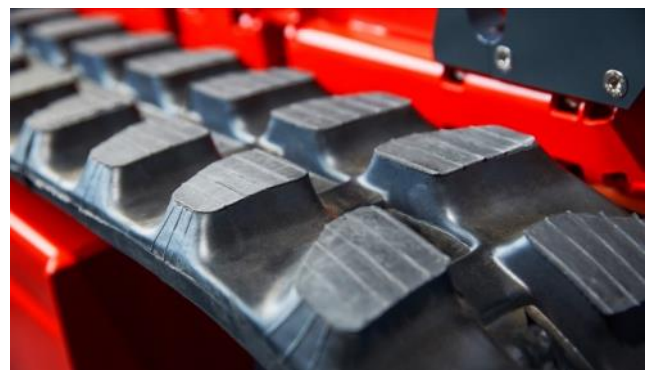

150 mm leveät kumitelat takaavat hyvän pidon



Integroitu LED-valo edessä

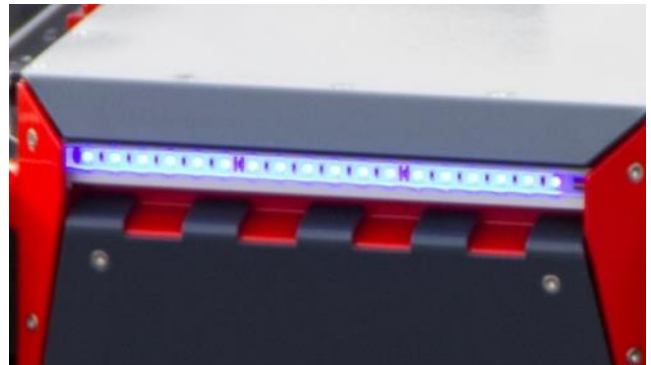

Lisäksi sininen valo – integroitu etuvaloon

Kaukosäädin



Langaton kaukosäädin robotille



Langaton kaukosäädin robotille ja vesitykille

RTE-robotti - 800 mm Monitoiminen modulaarinen tela-alusta



Hyötykuorman lukitusjärjestelmä



Lukitusjärjestelmä lukittu



Lukitusjärjestelmä avattu

Hyötykuormamoduulit



CC81A-A101 - hyötykuormamoduuli 800 x 1200 mm



CC81A-A501 - hyötykuormamoduulin verkkolaatikko



CC81G-A101 - moduuli RM15C (jopa 2 000 l/min 10 baarilla)



CC81J-A101 - moduuli RM35C (jopa 3 800 l/min 10 baarilla)



CC81E-A111 - Kuljetettava mobiililaite
(high position)



Moduuliteline, jossa ramppi

RTE-robotti-800mm

Monitoiminenmodulaarinentela-alusta



Tekniset tiedot

Mitat	Pituus 1.200 mm, Leveys 800 mm, Korkeus noin. 360 mm
Paino	Noin 375 kg perusversio
Kokonaispaino	1.000 kg
Alusta	<ul style="list-style-type: none">▪ Kumiketjujen leveys: 150 mm▪ Maavara: n. 80 mm
Moottorit	2x 48V sähkömoottorit
Akut	<ul style="list-style-type: none">▪ 4x 12V AGM akut, 90 Ah/ akku
Langaton kauko-ohjaus	<ul style="list-style-type: none">▪ Langaton kauko-ohjaus▪ Kantama > 200m (vapaa tila)
Suojausluokka	IP67-suojaus (hiukkas-/pölytiivis ja suojaus tilapäiseltä upotukselta)
Maksiminopeus	max. 6 km/h
Esteen ylitys	> 20 cm
Kallistuskulma	> 70% (35°) - riippuen kokonaispainosta, painopisteestä ja maastosta.
Kallistuskulma sivulle	> 58% (30°) - riippuen kokonaispainosta, painopisteestä ja maastosta.

Maahantuonti



Oy Veljekset KULMALA Ab
Linjatie 4 01260 VANTAA Finland
tel: +358 (0)9 875 1800 email: sales@veljeksetkulmala.fi
VAT FI3257759-2