


LEADER MT236 NEO Polttomoottorisavutuuletin

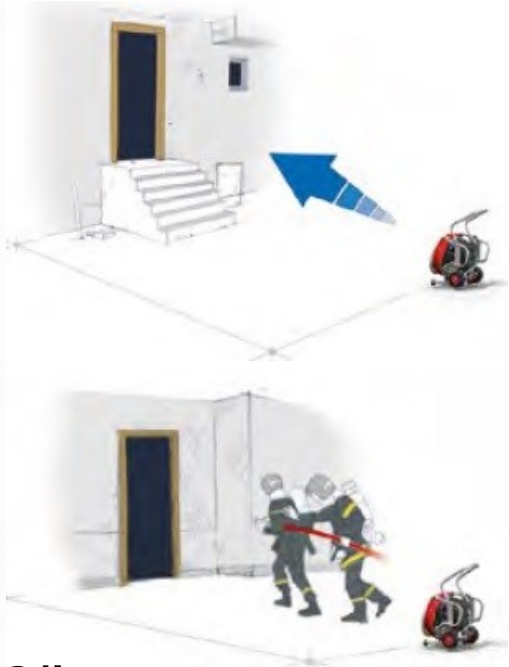

Teho: 51650 m³/h

Euroopan johtavan savutuuletinvalmistaja.

Patentoitu NEO-teknologia mahdollistaa tuulettimen asentamisen 0,9 - 6 m etäisyydelle oviaukosta. Paras hyötysuhde testien mukaan saavutetaan n. 5 m etäisyydellä oviaukosta.

Pyörteettömän oviaukkoa mukailevan soikean virtauksen ansiosta ylivoimainen hyötysuhde. (+20%)

MT236 on varustettu HONDA GX 160 polttomoottorilla, jonka ansiosta tuuletinta voidaan käyttää myös silloin, kun virtaa ei ole saatavilla.

Automaattisesti kuljetusasentoon lukittuva leveä työntökahva ja suuret kumipyörät

Automaattinen portaattomasti säädettävään kallistuskulmaan siirtyminen +10°, +20°

LEADER
Aujourd'hui les techniques du futur

Leader MT236 NEO tekniset tiedot

Leader MT236 NEO on uusi kolmannen sukupolven turbo-tuuletin, jonka turbiini on koteloitu ja varustettu patentoiduilla ilmanohjaimilla. Virtauskeila on tavanomaisia perinteisiä PPV tai Turbo-tuulettimia pyörteettömämpi. NEO-tuulettimen ilmakiela on soikea ja jäljittelee oviaukon muotoa. Tästä johtuen tuuletuksen hyötysuhde on perinteistä tekniikkaa käyttäviä tuulettimia parempi. (n.+20%)

Tasapainotetun tuulettimen siivet on valmistettu kevyestä, mutta erittäin lujasta ja mittatarkasta synteettisestä komposiitista.

Leader MT236 NEO tuuletin voidaan sijoittaa 0,9—6 metrin etäisyydelle tuuletusaukosta. Kulku kohteeseen helpottuu ja portaat tai kuistit eivät estä tehokasta tuuletusta.

Tekniset tiedot MT236 NEO

- **Kokonaistuotto: 51 650 m³**
- **AMCA tuotto*: 33 660 m³**
- **Mitat: 550 x 560 x 490 mm (P X K x L)**
- **Paino: 39,6 kg**
- **Propellin halkaisija: 420 mm**
- **Käyttöaika täydellä teholla: 2h 10min**
- **Moottori: Honda GX 160 4-tahti öljyvahdilla**
- **Moottorin teho: 4,8 hv (SAE J1349,2007)**
- **Melutaso: 93 dB, 3m**



Lisävarusteet


- | | |
|---|------------|
| • Katalysaattori CO-päästöjen vähentämiseen | I60.20.142 |
| • Sumusuutin | I60.20.104 |
| • Vaahtoadapteri | I60.20.105 |
| • Tuntimittari | I60.20.135 |
| • Pakokaasuadapteri | I60.20.014 |
| • Pakokaasuputki 2m (taipuisa) | I60.20.012 |
| • Poistoletku adapteri (rosteri) | K9023060 |

Leader- kehittää ja testaa tuotteita jatkuvasti.

Tuulettimien testaukseen käytetään LeHavren- yliopiston kanssa yhdessä kehittämää kiinteää testilaitosta.

Testauksen ansiosta Leader- savutuulettimien teho on huippuluokkaa ja näin tarjoaa käyttäjille parhaan mahdollisen hyötysuhteen savutuuletukseen.

Leader- Euroopan johtava savutuuletinvalmistaja.

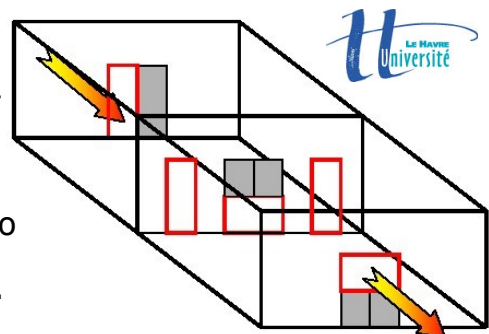

LEADER

Aujourd'hui les techniques du futur